




pisos de goma

sistema en baldosas

hm





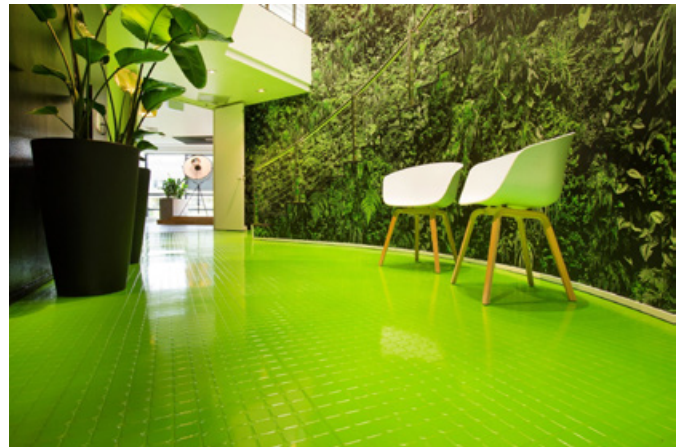

- Baldosas
- Para sectores de tránsito muy intenso
- Durabilidad extrema
- Material con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Cumple con la norma CA 01350: Indoor air quality
- Puede contribuir puntos al programa LEED
- Libre de PVC y halógenos
- Resistente a la quemadura de cigarrillos
- 25 colores

pisos de goma para tránsito muy intenso con diseño de colores plenos y superficie con relieve



hm



| Art. |  |  |  |  |
|---------|--|---|---|---|
| 1721-25 |  Homogéneo 2.7 mm | 1.00 m x 1.00 m | 6 unidades | 4.4 kg/m ² |
| 1721-26 |  Bicapa 2.7 mm | 1.00 m x 1.00 m | 6 unidades | 4.8 kg/m ² |



0045 | CRUDO - C




0033 | BEIGE - C



0046 | TOSTADO - C



0018 | CHOCOLATE - B



0047 | CAFE - C



0048 | DURAZNO - C




0021 | TERRACOTA - B



0029 | MODENA - C



0049 | COLA - D



0019 | NEGRO - A




0044 | AMARILLO - C
ESPACIAL



05031 | GLACIAR - C




0050 | VERDE CROMO - D



0051 | LAVANDA - C



0001 | ROJO - D



0052 | MAR - C



0053 | TOPACIO - C




0054 | MUSGO - C



0034 | ADRIATICO - C




0028 | COBALTO - D




0055 | PERLADO - C



0061 | LACAR - C



0007 | GRIS - B



0025 | CHARCOAL - B



0056 | PELTRE - B

Descripción breve

Piso de goma Indelval para sectores de tránsito muy intenso. Disponible en baldosas con superficie de relieve según modelo Hm. Homogéneos en todo su espesor o bicapas con base de alto contenido de material reciclado. Libres de PVC y halógenos. Certificados con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles. Disponibles en 25 colores plenos.

| Presentación | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| Artículo | Modelo – Espesor – Clasificación | Formato | Pack | Kg/m ² |
| 1721-25 | Hm 2.7 mm – Homogéneo | 1,00x1,00 m | 6 uni (6 m ²) | 4.4 |
| 1721-26 | Hm 2.7 mm – Bicapa | | | 5.5 |

| Hoja de datos técnicos | | |
|--|--|-----------------------------|
| Material | Caucho vulcanizado de Indelval SAIC | |
| Formulación | Homogéneo: 10000 / Bicapa: 10200 | |
| Tipo de superficie | Superficie con relieve | |
| Base | Rectificada | |
| Norma de fabricación | IRAM 113076 – Pisos de caucho vulcanizado | |
| Dureza IRAM 113003 | ≥ 85 shore A | |
| Indentación IRAM 113072 | < 0,05 mm | |
| Abrasión IRAM 113071 | < 0,60 mm | |
| Resistencia a la quemadura de cigarrillos IRAM 113070 | ≥ 2 en la escala de grises | |
| Resistencia al fuego IRAM 113076, proc. 6.6 | Autoextinguible | |
| Envejecimiento IRAM 113076, proc. 6.7 | Sin agrietamiento | |
| Propiedades antideslizantes IRAM 113079 | > 0,5 | |
| Aislación acústica ISO 140-8 | 8 dB | |
| Conductividad térmica ISO 8302 | 0,20 W/mK . Apto para pisos radiantes. Max 27°C | |
| Emisiones (COV) CA 01350 | Baja emisión de COV – Certificado FloorScore® | |
| Libre de PVC y asbestos | Sí | |
| Libre de halógenos | Sí | |
| Resistente a ácidos, álcalis y solventes | Sí. Dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición - información específica en www.indelval.com . | |
| Apto para sillas de oficinas con ruedas | Sí. Con ruedas de tipo W (EN 12529). Shore A ≤ 90 | |
| Contenido de material reciclado | pre consumidor | Homogéneo: 0% - Bicapa: 8% |
| | post consumidor | Homogéneo: 0% - Bicapa: 10% |
| Contenido de material de fuentes renovables (caucho natural) | 10% | |
| Flujo radiante crítico ASTM E 648 | Class 1 | |
| Flujo radiante crítico IRAM-INTI CIT G 77014 | > 0.5 W/cm ² | |
| Índice de propagación superficial de llama IRAM 11916 | Clase FR1 | |
| Densidad óptica de humos ASTM E 662 | < 450 | |
| Toxicidad de gases NFX 70 –100 | CIT < 20 | |
| Propensión eléctrica al ser caminado EN 1815 | < 2kv, antiestático | |
| Propiedades de aislación eléctrica ASTM D 257 | > 10 ¹⁰ Ohm | |

El presente documento está sujeto a copyright de Indelval SAIC.

Deberán ser aceptadas las variaciones de colores debido a diferentes lotes de producción así como alteraciones técnicas para mejorar el producto.

Indelval se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

